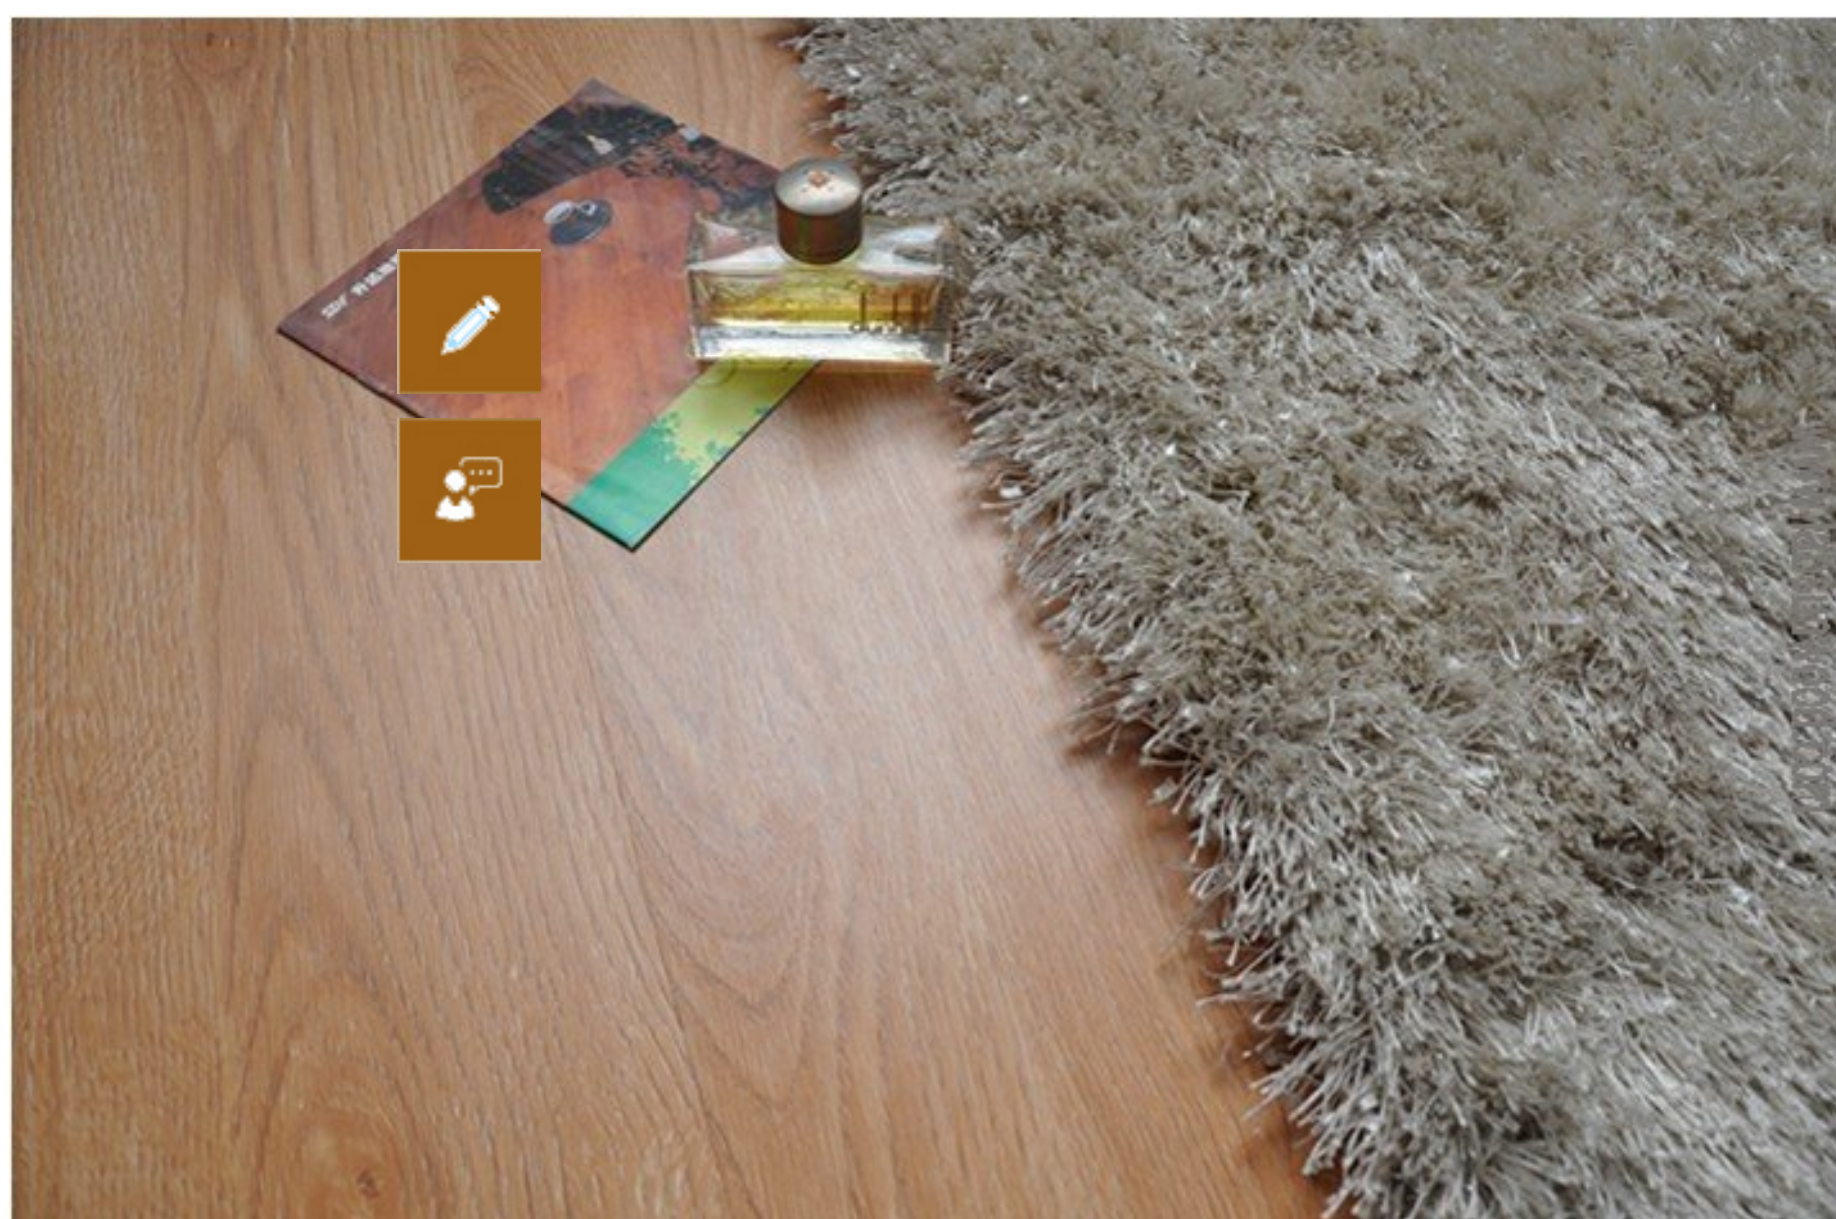


Piso flotante oak de HDF alta densidad



CARACTERISTICA DE PISO FLOTANTE

Medida: 1218 x 198,1215 x 195,1215 x 128,1215 x 165 y otra medida

Densidad: HDF, MDF

Espesor: 7mm,8.3mm,11mm,12.3mm

Click: Single click,Double click,Arc click,Unilin click

Class: AC1,AC2,AC3,AC4,AC5

Color: Maple,Cerezo,Roble,Nogal,Merbau,Teak.

Superficie: Crystal,Small embossed,Medium embossed,Big embossed,Glossy,Brillante,Texture,Mirror,Wood grain,Handscraped.

Logo: Labsun o OEM Servicio

Standard: GB/T18102-2007,EN13329

Certificada de calidad: ISO9001,ISO14001

Empaque:
7mm: 12pcs/carton,1400cartons/contenedor 20',3600M2/contenedor 20'
8.3mm: 10pcs/carton,1400cartons/contenedor 20',3400M2/contenedor 20'
12.3mm: 10pcs/carton,960cartons/contenedor 20',2200M2/contenedor 20'


Tiempo de entrega: 10 dias.


PRODUCTOS


Pisos laminados
+ Espesor de Piso Laminado
+ Densidad de piso laminado
+ Tráfico de Piso laminado
+ Uso de piso laminado
+ Click de piso laminado
+ Groove biselado de piso laminado


Molduras zocalos para pisos
Espuma
Catálogo de Color
Catálogo de Superficie

PRODUCTOS


Piso flotante nogal mader
Labsun pisos laminados nogal se


Piso flotante rojo cerezo
Piso flotante rojo cerezo,Cerez

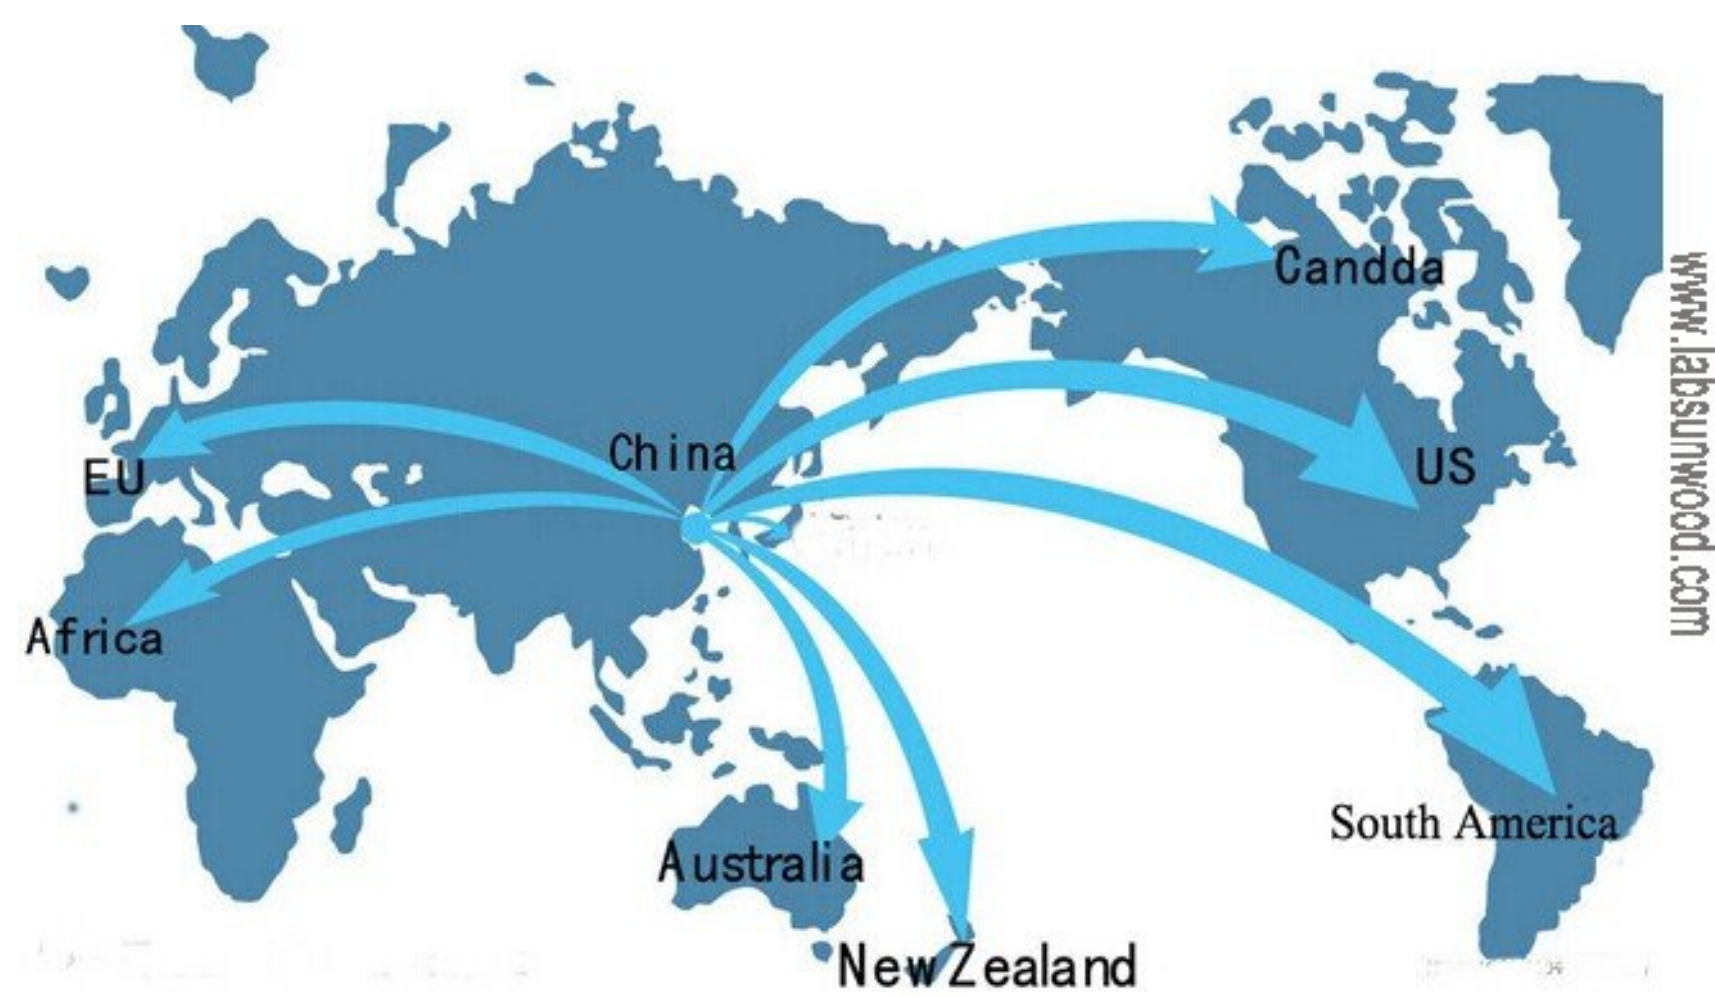

Piso flotante madera rojo
El piso flotante tiene las vent


Piso flotante rojo cerezo
El piso flotante tiene las vent

PEDIDOS

Pedido de pisos flotantes de 8.3mm a cliente de Argentina. Contrato NO.140619 Medida: 1218 x 198 x 12.3mm AC3,HDF,Double

Pedido de piso flotante N



Hoy con un enfoque moderno y dinámico, la empresa se ha especializado en el diseño,
fabricación e instalación de pisos de madera en general, incorporando los más altos estándares de calidad y cumplimiento.
Resultados alcanzados por un equipo humano que ha logrado la completa satisfacción de nuestros clientes.

Ventaja de LABSUN piso flotante:

1,Resistentes y fáciles de limpiar y mantener.
2,Resistentes a la abrasión.
3,Resistentes al fuego.
4,Hechos con materiales ecológicos.
5,Resistentes a quemaduras de cigarrillos.
6,Confortables al caminar y con aislación acústica.
7,Resistentes a la luz solar.Ideales para la colocación de calefacción central por suelo radiante.
8,Resistentes a la compresión.
9,Resistentes a las manchas.



Labsun piso flotante elegir 100% poplar para materiales,
Caracteristica de materiales:

1,Blanco,el color de tablero de fibra es blanco,
2,Alta densidad,HDF alcanza 860kg/m3,
3,Largo de uso,
4,Ligero aroma de la madera.





Profesional departamento de supervisión de calidad,aseguramos la calidad de cada piso flotante.



Introducimos HOMAG maquina linea y tecnologia desde Alemania.
Mas 100 trabajadores,la capacidad de produccion mensual tiene 500 contenedores.
El tiempo de entrega solo tiene 7 dias por cada contenedor.



Han pasado ISO 9001,ISO14001 certificada de calidad.



Profesional equipo de carga.

LabSun es el resultado de más de una década de desarrollo tendiente a la satisfacción de las necesidades de nuestra amplia
gama de usuarios,produciendo calidad al nivel de los líderes internacionales.

Buscamos distribuidores en diferentes paises,espera que Lansun pisos flotantes traer mayores beneficios a nuestros clientes.
Bienvenido a visitar nuestra fabrica!

▵ : Piso flotante Roble color ▿ : Piso laminado nogal HDF

PISO FLOTANTE OAK DE HDF ALTA DENSIDAD

Déjenos sus comentarios e inquietudes, le responderemos a la brevedad posible , muchas gracias!

Name (required) * Email (required) *

Phone

Detalles *



Click the picture to refresh Send


JiNan LabSun Wood Co.,Ltd


Proveedor de piso laminado,fabricante piso flotante,proveedor pisos flotantes de china,suelo laminado de china,exportacion piso laminado,labsun piso laminado, piso de madeira laminado.


Footer Navigation

- Empresa
- Pisos laminados
- Espuma
- Molduras zocalos para pisos
- Catálogo de Color
- Catálogo de Superficie
- Conocimiento
- Pedidos

Conocimiento


Clasificación de Categoría de Pisos Laminados Pisos Flotant
(05-04)


Cómo limpiar pisos flotantes de concreto?
(05-04)


Como limpiar piso flotante con sellado y sin sellado?
(04-30)

Contacto

Skype: leriana.jia

86-531-86012509

+86-18769758701

ventas@labsunwood.com

Room 1005,Fengli building Quan cheng road No.318,Jinan city,Shandong province,China.

